




INSTALLATION DE MOULURES



MOLITHE

6.

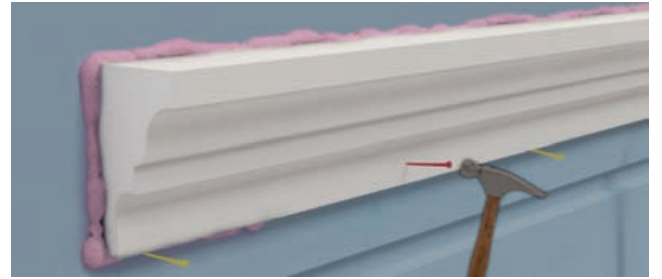

7.1.




7.2.



1. V




2. °

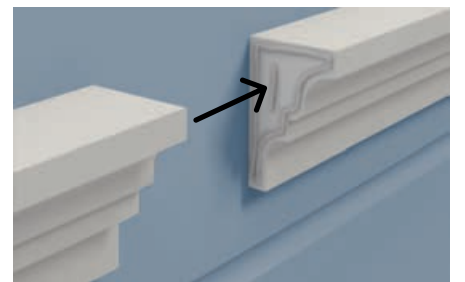


3. °



4. #

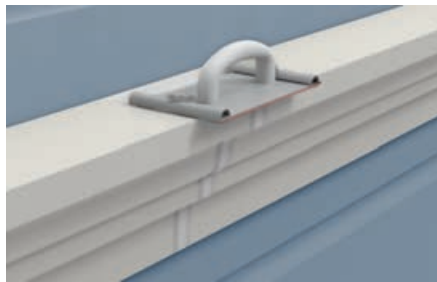

5. h

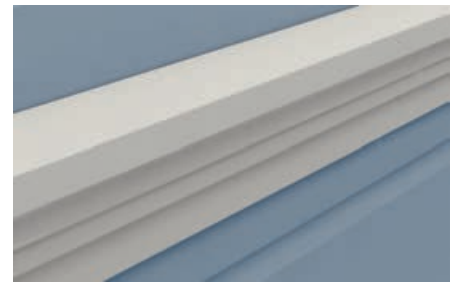

6. o

8. SERVICIOS ADICIONALES

Podemos suministrar las molduras cortadas e ingleteadas y pintadas según requiera la obra.

9. ENCUENTROS DE LAS MOLDURAS CON OTROS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

En estos casos, (por ejemplo bajantes) utilizar en la unión de encuentro masilla acrílica elástica, compatible con el poliestireno expandido.

10. JUNTAS DE DILATACIÓN EN LA MOLDURA

Recomendamos hacer junta de dilación en las molduras instaladas:

A) Cuando la moldura se instale sobre una junta de dilatación visible de la edificación.

B) Cuando la tirada continua de molduras pegadas tenga las siguientes longitudes:

- Para molduras pequeñas, de hasta 12 cms de ancho _____ Cada 24 metros
- Para molduras de hasta 40 cms de ancho _____ Cada 12 metros
- Para molduras extra-grandes y muy pesadas _____ Cada 6 metros

11. ANCLAJES MECÁNICOS ADICIONALES

Si la Dirección de obra lo estima necesario, para molduras grandes o extra-grandes, puede reforzarse la instalación con anclajes mecánicos.

12. PINTADO

Repara antes del pintado de las molduras cualquier desperfecto, corte u orificio que se haya producido en la moldura. Puede ser rellenado con el mismo mortero acrílico MOLITHE, utilizado en su fabricación, igualando la textura de superficie con una esponja húmeda, y haciendo, en su caso, si es necesario en algún punto, un lijado previo al pintado. Puede utilizarse cualquier tipo de pintura, recomendable con disolvente al agua.

PRODUCCIÓN Y ASESORAMIENTO

Polígono Industrial Valle del Cinca, Calle D
Parque Industrial Moulinex
22300 Barbastro (HUESCA)

info@molithe.com
682 134 815 · José María



MOLITHE

www.molithe.com